




- tubes spirales polyuréthane qualité polyéther 95°A shores
- flexibilité exceptionnelle, souplesse et solidité, ne durcit pas
- excellente résistance à l'usure, au pliage, à la torsion et à l'huile

- bouts droits dans le prolongement de la partie spirales
- excellente mémoire, résiste aux UV, léger
- raccords fixes ou tournants (roulement à billes) laiton ou acier avec protecteurs anti-rayures
- température d'utilisation : -30°C à +70°C

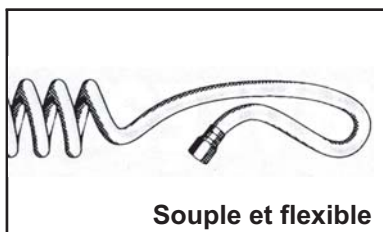

Souple et flexible

Série U 200

- couleur : bleu foncé (option rouge, jaune, vert, noir, blanc, vert clair, transparent)
- raccords tournants préteflonnés
- conditionnement sachet plastique individuel
- autres dimensions sur demande

Tuyaux spirales avec raccords	Ø spirale	Long. de travail	Ø spires C	F	A	B	2 raccords fixes avec protecteurs	1 raccord tournant côté outil / 1 raccord fixe	
							Références	Références	
	5x8	2 m	42 mm	G1/4	500 mm	100 mm	U200 01 102	U200 21 102	
		4 m					U200 01 104	U200 21 104	
		6 m					U200 01 106	U200 21 106	
	6.5x10	2 m	52 mm	G1/4	500 mm	100 mm	U201 01 102	U201 21 102	
		4 m					U201 01 104	U201 21 104	
		6 m					U201 01 106	U201 21 106	
		8 m					U201 01 108	U201 21 108	
		10 m					U201 01 110	U201 21 110	
		6 m					1 m	U201 01 306	U201 21 306
		8 m					1 m	U201 01 308	U201 21 308
	8x12	2 m	65 mm	G3/8	500 mm	100 mm	U202 02 102	U202 22 102	
		4 m					U202 02 104	U202 22 104	
		6 m					U202 02 106	U202 22 106	
		8 m					U202 02 108	U202 22 108	
		10 m					U202 02 110	U202 22 110	
		6 m					1 m	U202 02 306	U202 22 306
		8 m					1 m	U202 02 308	U202 22 308
	11x16	2 m	95 mm	G1/2	500 mm	100 mm	U203 03 102	-	
		4 m					U203 03 104	-	
		6 m					U203 03 106	-	
		8 m					U203 03 108	-	
10 m		U203 03 110					-		
4 m		1 m					U203 03 304	-	
6 m		1 m					U203 03 306	-	

Les données techniques et dimensions des pièces sont données à titre indicatif. Nous nous réservons le droit de les modifier sans préavis. Droits de reproduction réservés pour tous pays. Toute reproduction, totale ou partielle, est interdite sauf accord écrit préalable.

Raccords pour tubes et spiralés PU	Raccords fixes avec protecteurs					Raccords tournants avec protecteurs				
	Ø tube	F	Laiton nickelé	Acier	Références	Ø tube	F	Laiton nickelé	Acier	
	5x8		X		U200 01 100			X		U200 11 100
		G3/8			X	U200 02 100	G3/8			X
	6.5x10	G1/4	X		U201 01 100	G1/4	X			U201 11 100
		G3/8			X	U201 02 100	G3/8			X
	G3/8	X			U202 02 100	8x12	G3/8	X		U202 12 100
	G1/2	X			U203 03 100					-

Les données techniques et dimensions des pièces sont données à titre indicatif. Nous nous réservons le droit de les modifier sans préavis. Droits de reproduction réservés pour tous pays. Toute reproduction, totale ou partielle, est interdite sauf accord écrit préalable.



Türkiye Temsilcisi
olgu

Atatürk Caddesi No:420, Alsancak 35220 İZMİR-TÜRKİYE
Tel.: (0232) 463 18 59 Pbx, Fax: (0232) 421 17 40
E-mail: info@olguteknik.com <http://www.olguteknik.com>