


**CD10**



**CD12**

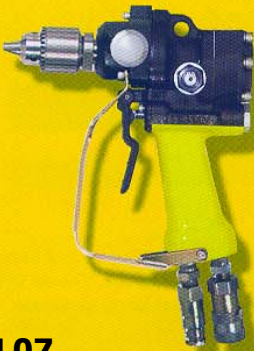

**DL07**

## CD10 Karot Delici

CD10, beton tahta ve asfalt materyali delmeye uygundur. Elde kullanılabilir veya isteğe bağlı matkap desteğine yerleştirilebilir. CD10, matkap yüküne rağmen hızlı çalışır ve uçları ömrünün uzun olmasını sağlar. CD10'da üç hızlı dişli kutusu olması seçilen matkap ucuna göre hızın ayarlanmasına olanak sağlar. Metal taşıma kutusu, kontrol valfi ile su bağlantısı, matkap ucunun kaymasına olanak vermeden elle çalıştırabilmek için delme yardımcısı vardır. Bağlantı hortumları ve yüzeyden kapatmalı çabuk bağlantı rakorları ile donatılmıştır.


MODEL	CD 10 KAROT DELİCİ	CD12 KAROT DELİCİ	DL 07 MATKAP
Delme Kapasitesi (mm)	16 - 162	16 - 355	13
Devir/Dakika	380-900-1800	500-1200-2400	350-1250
Çalışma Basıncı (bar)	70-140	70-140	70-140
Yağ Akış Miktarı (L/dak)	22-50	26-34	11-38
Ağırlık (kg)	8,5	8,6	2,7
Uzunluk x Genişlik (cm)	48 x 10	48 x 10	23 x 10

## CD12 Karot Delici

CD12 bir adet matkap desteği üzerinde çalışır ve 5/8 inç-14 inç çap arası burğu uçları kullanılır. Matkap desteği 45°'den dikey duruma kadar delik delecik şekilde ayarlanabilir. Matkap desteği, çalışma yüzeyine bağlantı vidaları ile veya vakum pompası ile bağlanabilir. Matkap desteğinin sağ veya sol elle kullanımın ayarlanabilmesi için seviye vidaları ve bir adet dişli besleme tertibatı vardır. Üç hızlı dişli kutusu ile seçilen matkap ucuna göre hızın ayarlanmasına olanak sağlar. Matkap uçlarını takmak veya çıkarmak için anahtarlar, bir su bağlantısı, tetikli ON/OFF yön makarası, yüzeyden kapatmalı çabuk bağlantı rakorları vardır. Matkap çap kapasitesini 14 inç'e çıkarmak için aralayıcı takoz olan bir modelde mevcuttur.

## DL07 Matkap

DL07, ileri ve geri çalışabilen, hızı ayarlanabilen bir matkaptır. 1/2 inç mandren, sağ/sol pozisyonlu yardımcı tutamak, açık merkez yada kapalı merkez çalışma için çift makara, tetik muhafazası vardır ve alet içine yerleştirilmiş Hyrevz motorla çalışır. Yüzeyden kapatmalı çabuk bağlantı rakoru ile satılır.



## STANLEY 'in Sağlam Hidrolik Delicileri Elinizdeki Büyük bir Güçtür.

STANLEY hidrolik delicileri tahta, metal ve duvarları delebilir. Tüm deliciler güvenilir STANLEY-HYREVZ geri dönüşlü motorlarına sahiptirler.

STANLEY 'in darbeleri delicileri hafif ve güçlüdür. Basıncı hava ile çalışan darbeleri delicilere iyi bir alternatiftir. Kullanım kolaylığı için şok ve ısı yalıtımlı tutamlara sahiptirler.

STANLEY 'in derin mesafe delicileri, delinen yerin aynı zamanda su veya basıncı hava ile temizlenmesini sağlayan iç donanıma sahiptir. Çalışmayı kolaylaştırmak amacıyla değişik hızlarda, ileri ve geri dönüş donanımına sahiptir.

MODEL	HD 08 Darbeli Delici	HD 45 Darbeli Delici	SK 47 Derin Mesafe Delici	SK 58 Derin Mesafe Delici
Uç Ölçüsü	22mm	Ø 51 x 762 mm	108 x 22 mm altıgen	108 x 22 mm altıgen
Uç Tipi	SDS Plus	Skil # 736	Ø 51 mm x 254 mm' kadar de- lebilir	Ø 51 mm x 254 mm' kadar de- lebilir
Çalışma Basıncı	50-140 bar	105-140 bar	105-140 bar	105-140 bar
Yağ Akış Miktarı	11-34 lt/dak	26-34 lt/dak	26-34 lt/dak	26-34 lt/dak
Ağırlık	2,7 kg	20 kg	24 kg	30 kg
Uzunluk x Genişlik	35 x 14 cm	57 x 35 cm	58 x 35 cm	66 x 46 cm

**HD 08** Darbeli delici, duvara kroşe deliklerinin açılması ve ağaç delme işleri için idealdir. Güçlü darbeleriyle delmeyi kolaylaştırır. Normal delme işleri için darbe mekanizması kapatılabilir. Delme derinliğini ayarlama mekanizması vardır. D- kabza yapısı kullanım kolaylığı ve emniyet sağlar.

**HD 45** Darbeli Delici, Gaz ve su hatlarında test deliklerinin açılması, kaya veya betonda saplama deliklerinin açılması. 19mm Çapında ve 762 mm derliğe kadar delebilir. Devir ayarlanabilir ve ileri ve geri dönüş mümkündür.

**SK 47/58** Derin delik delme tabancaları, toplu konut inşaatları, kayalarda dinamit yuvası deliklerinin açılması, doğal gaz şebekesinde kaçak arama işleri ve zıvana deliklerinin açılması. Tiğ temizliği için SK 47 tipinde hava, SK58 tipinde ise su veya hava tercih edilebilir. Delme hızı ayarlanabilir.

